

Technische Anleitung Montage Hinweise




T6530 mit blauen Folientasten
T6530 DL mit Dallas Key Leser und blauen Folientasten
T6530 B mit schwarzen Folientasten
T6530 DLB mit Dallas Key Leser und schwarzen Folientasten

Optional für Verwendung mit Straightbolt Schlösser: **T9090 drehbare Hinterplatte**

ABMESSUNGEN


Der Leser für den elektronischen Schlüssel (Dallas Key) und Kommunikation befindet sich auf der vorderen rechten Seite der Tastatur. (nur bei T6530 DL und T6530 DLB).

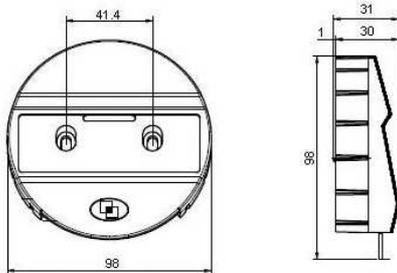

Montage von Tastatur: 1 Feststehend
2 Drehbar

1. MONTAGE FESTSTEHEND


Der Durchmesser der Kabelöffnung sollte mindestens 9mm, maximal 12 mm betragen. Das Loch muss gut entgratet sein um Beschädigung des Kabels zu verhindern. Heben Sie die Tastatur an damit die Montageöffnungen sichtbar werden. Führen Sie die Verbindungskabel des Schlosses durch die Türöffnung. Zwei Schrauben einsetzen und befestigen. Beachten Sie dabei dass das Gehäuse das Kabel nicht quetscht und dass das Batteriekabel frei durchgeführt werden kann.

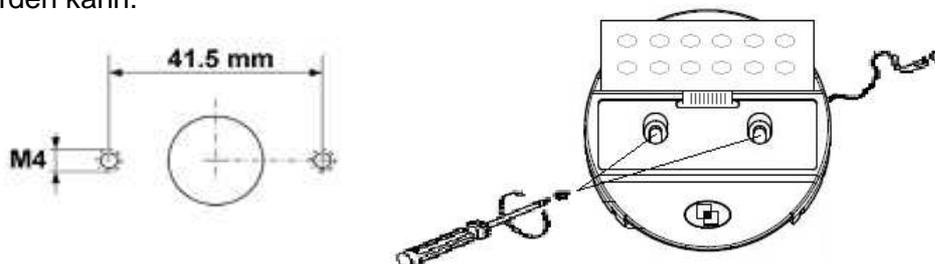


Klebeschutzfilm entfernen von der Tastatur und im markierten Bereich sorgfältig positionieren vor Befestigung.

2. MONTAGE DREHBAR nur mit T9090


Der Durchmesser der Kabelöffnung sollte mindestens 9mm, maximal 12 mm betragen. Das Loch muss gut entgratet sein um Beschädigung des Kabels zu verhindern.




Bereiten Sie die Montage und die Kabellöcher vor.




Die Lagerplatte so an der Türfläche ausrichten, dass "UP" lesbar oben steht. Mit den zwei Befestigungsadaptern **handfest** anschrauben.



Setzen Sie zuerst die Feder und dann den Stift in das Loch auf der Rückseite der Tastatur.



Die gekerbte Vierkantspindel mit der Schnittkante zuerst bis zum Anschlag in das Gehäuse der Eingabeeinheit schieben. Dann das Kabel ganz in die Kerbung drücken.




Führen Sie das Kabel durch die Kabelöffnung, halten Sie die Einheit in 10.00 Uhr-Position und schieben Sie sie auf den Montage-Schrauben.



Drehen Sie die Einheit im Uhrzeigersinn bis sie in 12.00 Uhr-Position einrastet.

Klebeschutzfilm entfernen von der Tastatur und im markierten Bereich sorgfältig positionieren vor Befestigung.

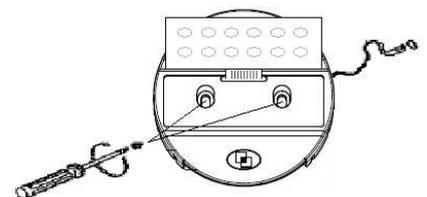

Verbinde das Kabel mit dem Schloss am "ENT" Position und montiere das Schloss.

Batterie an den Batterieklipp anschließen.

Nur frische 9V ALKALINE DURACELL PROCELL- oder Energizer Blockbatterien verwenden.